

LOGO 2.0 Kettenprüfer



Der LOGO 2.0 Kettenprüfer ist präzise aus rostfreiem Edelstahl gelasert und misst den Verschleiss aller Standard-Veloketten mit einem Rollendurchmesser von 7.8mm sowie SRAM Flattop-Ketten (MTB + Road) mit 8.0mm Rollendurchmesser.




Standardkette Rollen \varnothing 7.8mm




SRAM Flattop-Kette, Rollen \varnothing 8mm

Mit dem LOGO 2.0 Kettenprüfer bleibt der Verschleiss der Velokette unter Beobachtung. Zu frühes Wechseln der Kette verursacht unnötige Kosten. Zu spätes Wechseln kostet noch mehr, weil dann auch die Kassette und die Kettenblätter vorzeitig verschleissen und ersetzt werden müssen.

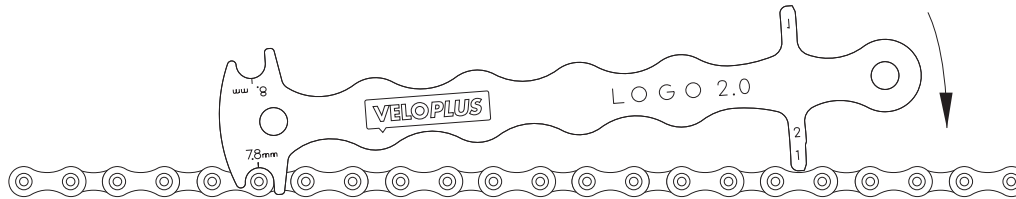

Standard-Kette messen: Hinterer Teil des Kettenprüfers wird bei Markierung \varnothing 7.8mm auf der Kettenrolle aufgelegt. Lässt sich der Messdorn ohne Druck auszuüben bis zu Messziffer 1 einführen, ist die Kette 0.75% gelängt. Bei diesem Verschleiss sind 6-12fach Ketten zu wechseln. Dringt der Messdorn bis zu Messziffer 2 ein, ist ein Verschleiss von 1% erreicht. Ab diesem Verschleiss sind auch Getriebe- und Nabenschaltungsketten auszutauschen.

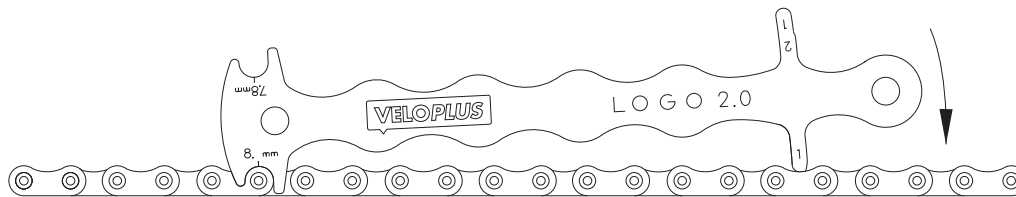

SRAM Flattop-Kette messen: Hinterer Teil des Kettenprüfers wird bei Markierung \varnothing 8mm auf der Kettenrolle aufgelegt. Lässt sich der Messdorn ohne Druck auszuüben bis zu Messziffer 1 einführen, ist die Kette 0.8% gelängt und sollte gemäss Herstellerempfehlung gewechselt werden.