


Cumpan

GEOMETRIETABELLE

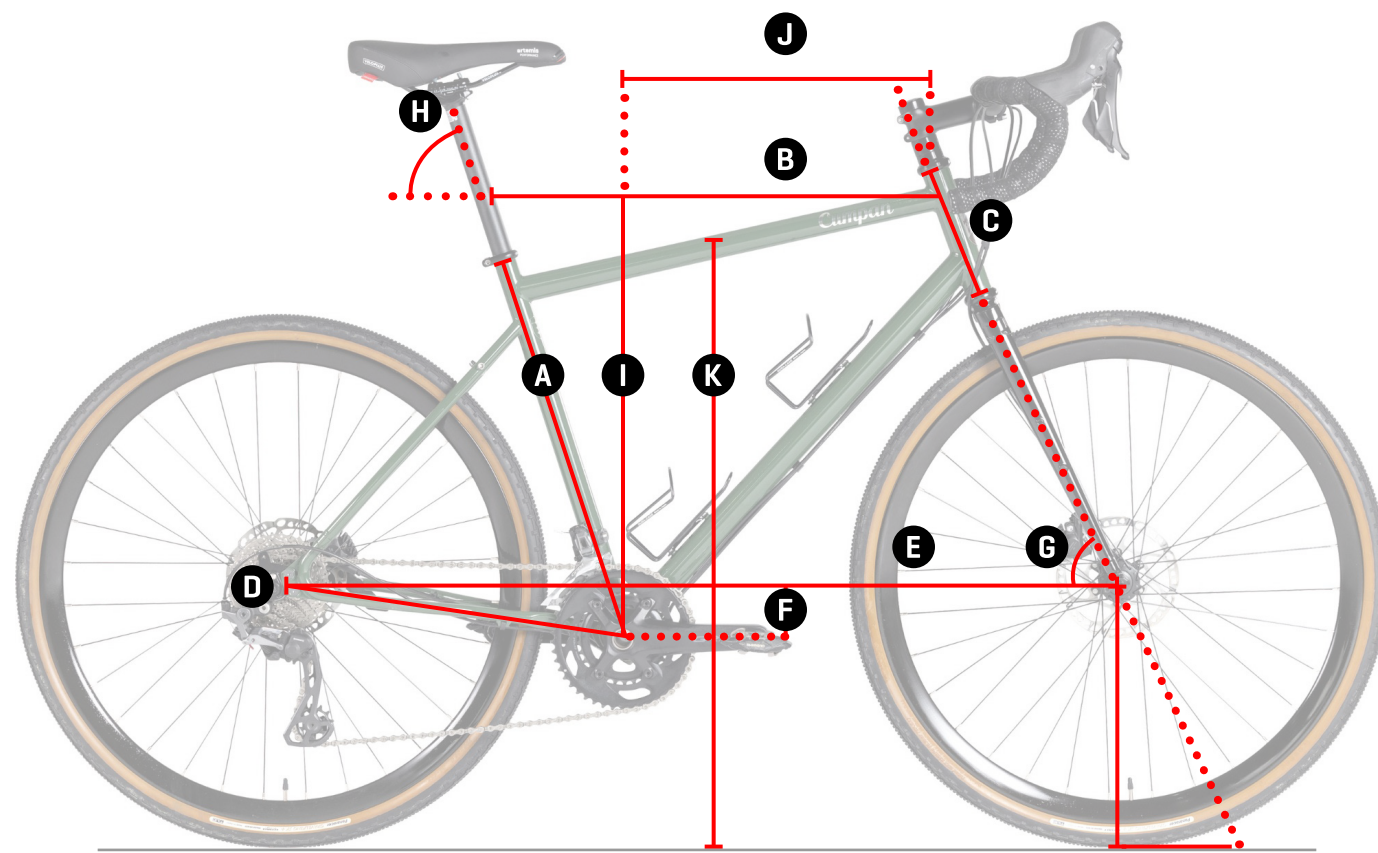

| RAHMENGRÖSSE | DIAMANTRAHMEN | | | | TRAPEZRAHMEN | |
|------------------------------------|---------------|------|------|------|--------------|------|
| | S | M | L | XL | S | M |
| A SITZROHR TOTAL | 410 | 460 | 510 | 560 | 410 | 460 |
| B OBERROHR HORIZONTAL | 574 | 583 | 592 | 601 | 574 | 583 |
| C STEUERROHR | 145 | 155 | 165 | 175 | 145 | 155 |
| D KETTENSTREBE | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| E RADSTAND | 1074 | 1083 | 1092 | 1102 | 1074 | 1083 |
| F TRETLAGERABSENKUNG | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| G STEUERROHR WINKEL | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| H SITZROHR WINKEL | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| I STACK | 585 | 599 | 603 | 613 | 585 | 599 |
| J REACH | 400 | 406 | 412 | 418 | 400 | 406 |
| K ÜBERSTANDSHÖHE | 695 | 745 | 795 | 845 | - | - |
| VORLAUF GABEL | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| EINBAUHÖHE GABEL | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ANZAHL SPACER [3X10MM] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| MAX. SATTELHÖHE MM AB TRETLAGER | 710 | 760 | 800 | 840 | 710 | 760 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| DROPBAR | VORBAU LÄNGE UND WINKEL | 80mm / 7° | 80mm / 7° | 90mm / 7° | 90mm / 7° | - | - |
| FLATBAR | VORBAU LÄNGE UND WINKEL | 60mm / 17° | 60mm / 17° | 80mm / 17° | 80mm / 17° | 60mm / 17° | 60mm / 17° |