Lieferumfang:

- Bedienungsanleitung 1 Stk.
- Schultergurtverlängerung 1 Stk.
- Zurtrgurt seitlich 2 Stk.
- Schrittgurtverlängerung 2 Stk:
- 1 Stk.

Montage Hängematte

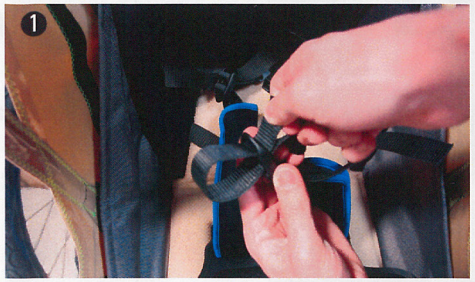

Enfernen Sie alle Schnallen und Dreipunkteverschlüsse an den Rückhaltegurten.

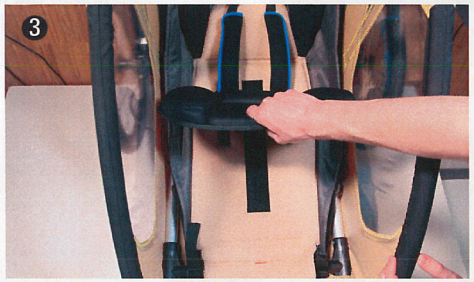

Das Kopfpolster entfernen und dabei Schulterpolster ausschlaufen.

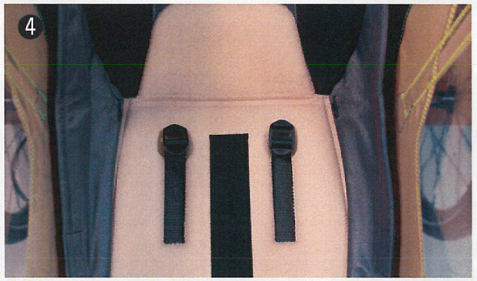

Montieren Sie die entfernten Schnallen wieder. Die Schnalle bis an die Rückenlehne anziehen.

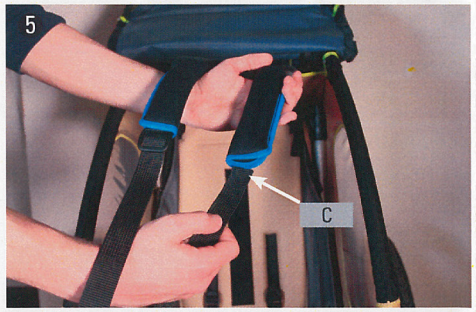

Schultergurtverlängerung durch die bestehenden Schulterpolster eiführen. Dabei muss die bereits vormotierte Schiebeschnalle vorne bleiben.

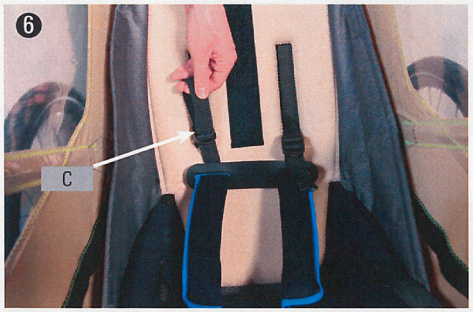

Schultergurtverlängerung mit den Schnalle an der Rückenlehne verbinden und auf festen sitz kontrollieren.

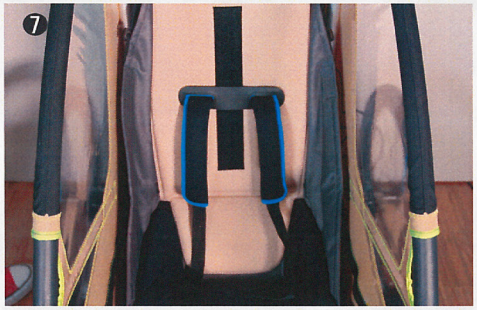

Legen Sie nun die Hägematte in Wagen und schlaufen Sie die oberen Gurten um das Rohr wie im Bild gezeigt und ziehen diese mit der Schalle fest.

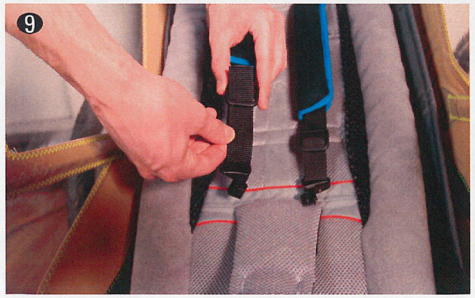

Die Rückhaltegurte mit Schulterpolster durch die Öffnunen in der Hängematte schlaufen und die entfernte Dreipunkteschnallen wieder einsetzen.

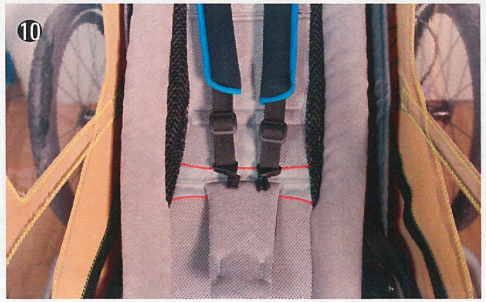

Weitere Sprachen und Informationen unter: www.leggero.ch
More languages and informations at: www.leggero.ch
FR/IT/NL/ES/DK/HU/PL/KR/RU/JP/CN

Brüggli Industrie
Hofstrasse 5
CH-8590 Romanshorn
T + 41 71 466 95 95
F + 41 71 466 95 96
info@leggero.ch
www.leggero.ch

Brüggli GmbH
Turmstrasse 11
D-78467 Konstanz
T +49 7531 9113993
F +49 7531 9113995
info@leggero.de
www.leggero.de

10.5202.0044/04/19

Leggero® ENSO

Zubehör

Hängematte Enso

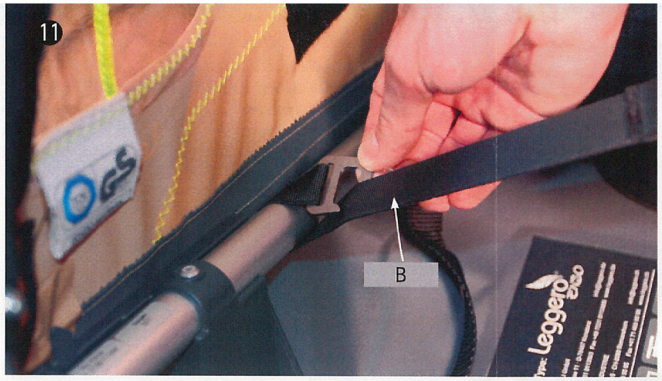

Die Seitliche Zurrgurte mit dem Haken um das Rohr führen und am Gurt wieder einhaken.

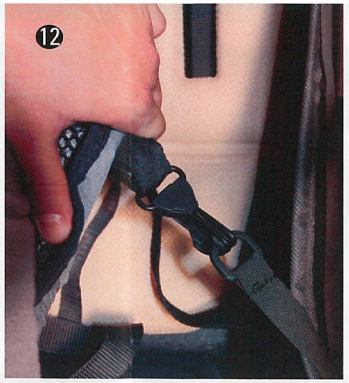

Haken Sie die seitlichen Zurrgurten an der Hängematte ein und ziehe diese leicht an.

Achtung:

- Verwenden Sie den Babysitz nur zum Spazierengehen
- Verwenden Sie den Babysitz nicht zum Radfahren

Wichtig:

Weitere Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen finden Sie in der beigelegten original Anleitung der Hängematte von Thule.

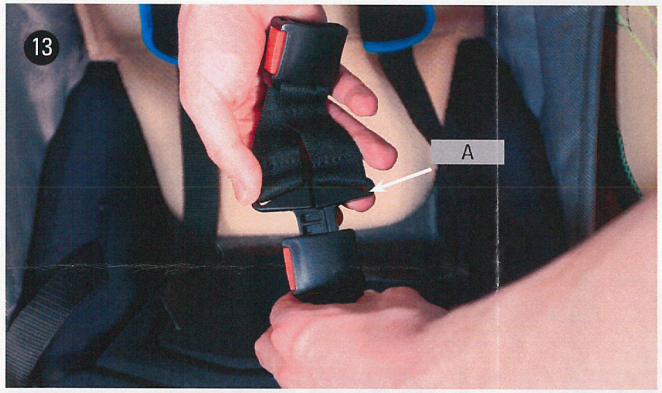

Montieren der Schrittgurtverlängerung

Schrittgurtenverlängeung durch die Öffnung in der Hängematte einfahren.

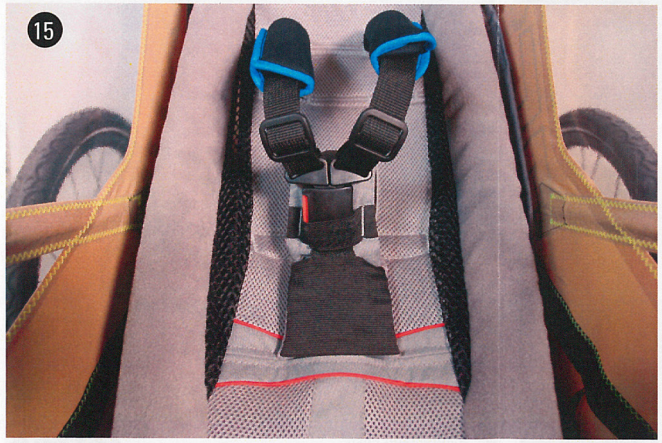

Steckschloss der Dreipunktegurte mit der Gummizuglasche besfestigen.

Die unteren Gurten der Hängematte zwischen Rohr und Prellschutz des Hängers durchführen und mit der Schnalle festziehen.

Zum Schluss alle Gurten inkl. den seitlichen Zurrgurten festziehen und die Hängematte auf festen sitz prüfen.